


LK209A使用说明书v2.01

产品特点：

- 保护机台设备免受无线、电击干扰偷分偷币；
- 可扩展至8米天线，方便保护更多机台组；
- CPU自动选项，防干扰更灵敏；
- 可靠，过滤误报；
- 可外接声光报警灯，管理更方便；
- 可调灵敏度，适应范围更广；
- 过载保护；
- 可设置报警后自动恢复或人工恢复。

产品规格：

- 工作电压：AC110V±10%
- 工作电流：30mA±5%
- 输出功率：500W
- 工作温度：-15℃~+50℃

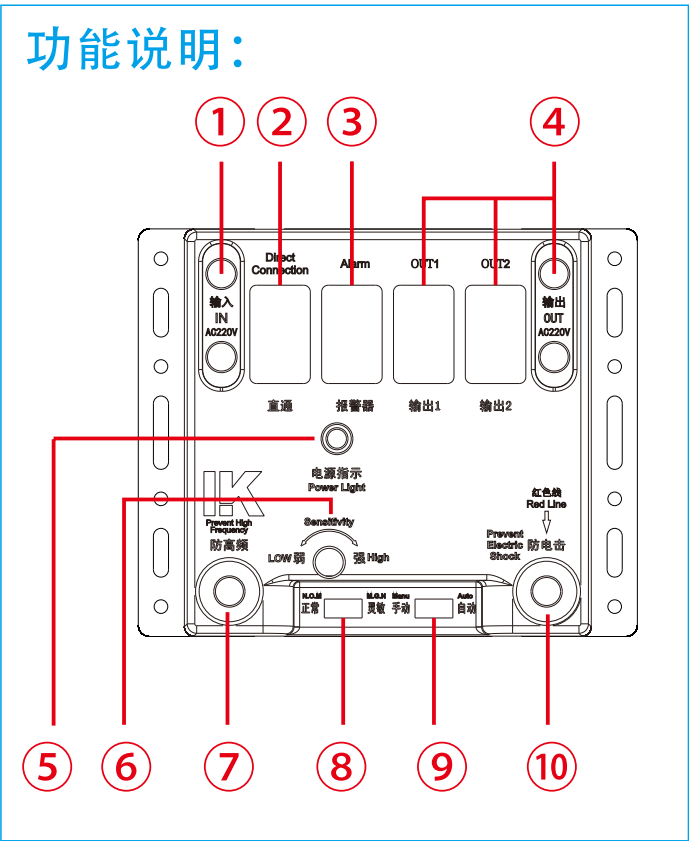


- ① 输出端子：110V交流电输入；
- ② 直通插座：直接与输入端子相连；
- ③ 报警器插座：外置报警器专用插座；
- ④ 输出1、输出2插座和输出端子：110V交流电输出，可接机台电源；它具有延时6秒开机及受干扰时自动断电功能；
- ⑤ 电源指示灯，输出插座有电，LED亮；
- ⑥ VR：可调节防电磁干扰的灵敏度；顺时针调整灵敏度变强；逆时针调整灵敏度变弱；
- ⑦ 正常/灵敏：在特殊电磁环境的场合下使用，一般情况下选择正常模式；
- ⑧ 手动/自动开关：手动模式。受干扰时自动切断电源且报警，要人工断电后解除报警；自动模式，受干扰时自动切断电源且报警，10秒后再自动开机；
- ⑨ 防高频端子：插黑色天线；
- ⑩ 防电击端子：插红色天线，天线带夹子的一端夹到机箱金属件上，单屏多人机台可以延长天线长度。


故障处理：

无反应	输入端子无交流电110V电源输入
开机报警	6秒钟自检状态，属正常
外接报警器不报警	电源没有插到报警器专用插座上
不报警	红色天线没有插到防电击端子上；黑色天线没有插到防高频端子上；天线带夹子的一端没有夹到机箱的金属件上
报警时机台不断电	机台电源没有插到输出1、输出2插座或者输出110V端子上
报警后不恢复	如需报警后恢复，请将“手动/自动”开关拨到“自动”位置

使用示意图：

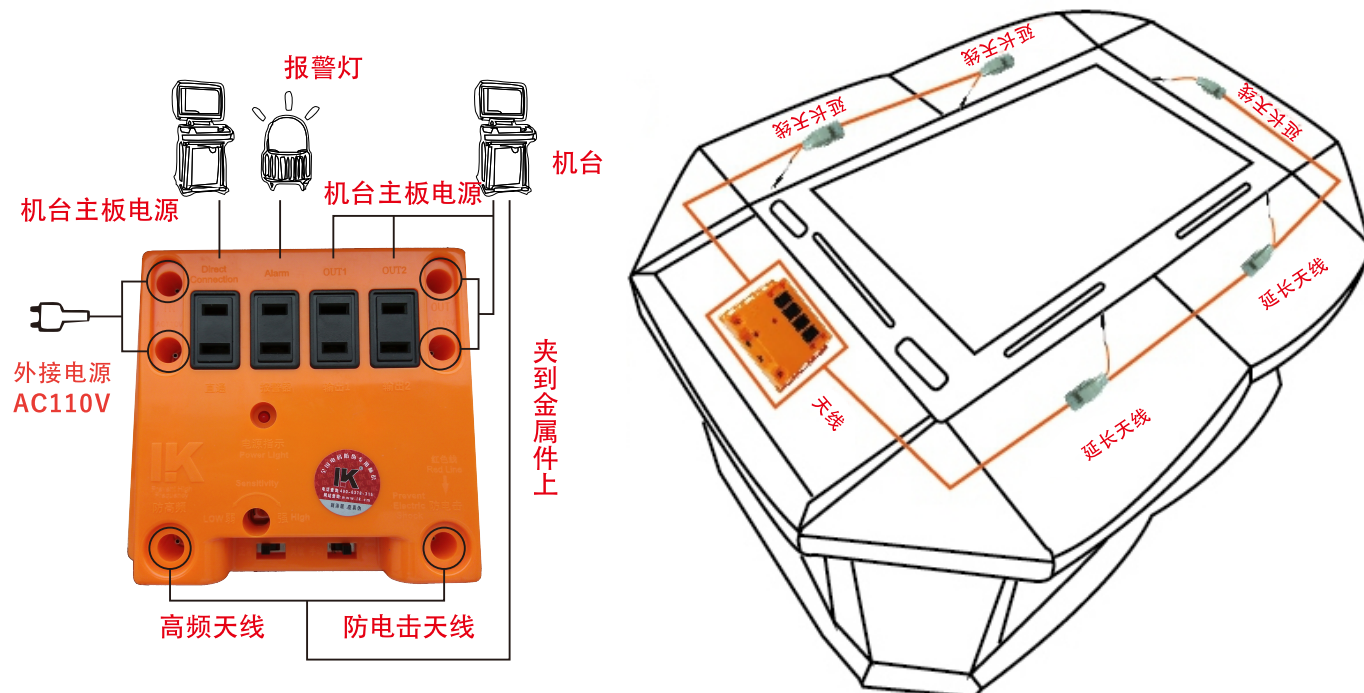

产品外形尺寸图：

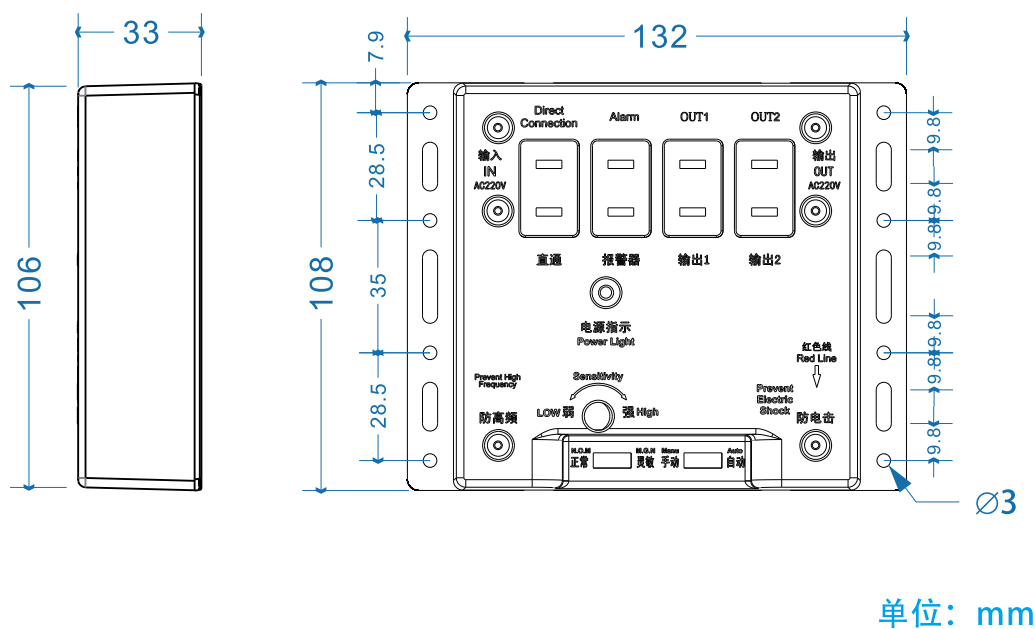

产品若有技术改进，会编进新版说明书，恕不另行通知
本说明书最终解释权属广州市利康电子科技有限公司

IK 广州市利康电子科技有限公司
www.lk.cm