


产品特点

使用步骤

备注: 带 () 的尺寸为收币口相对尺寸

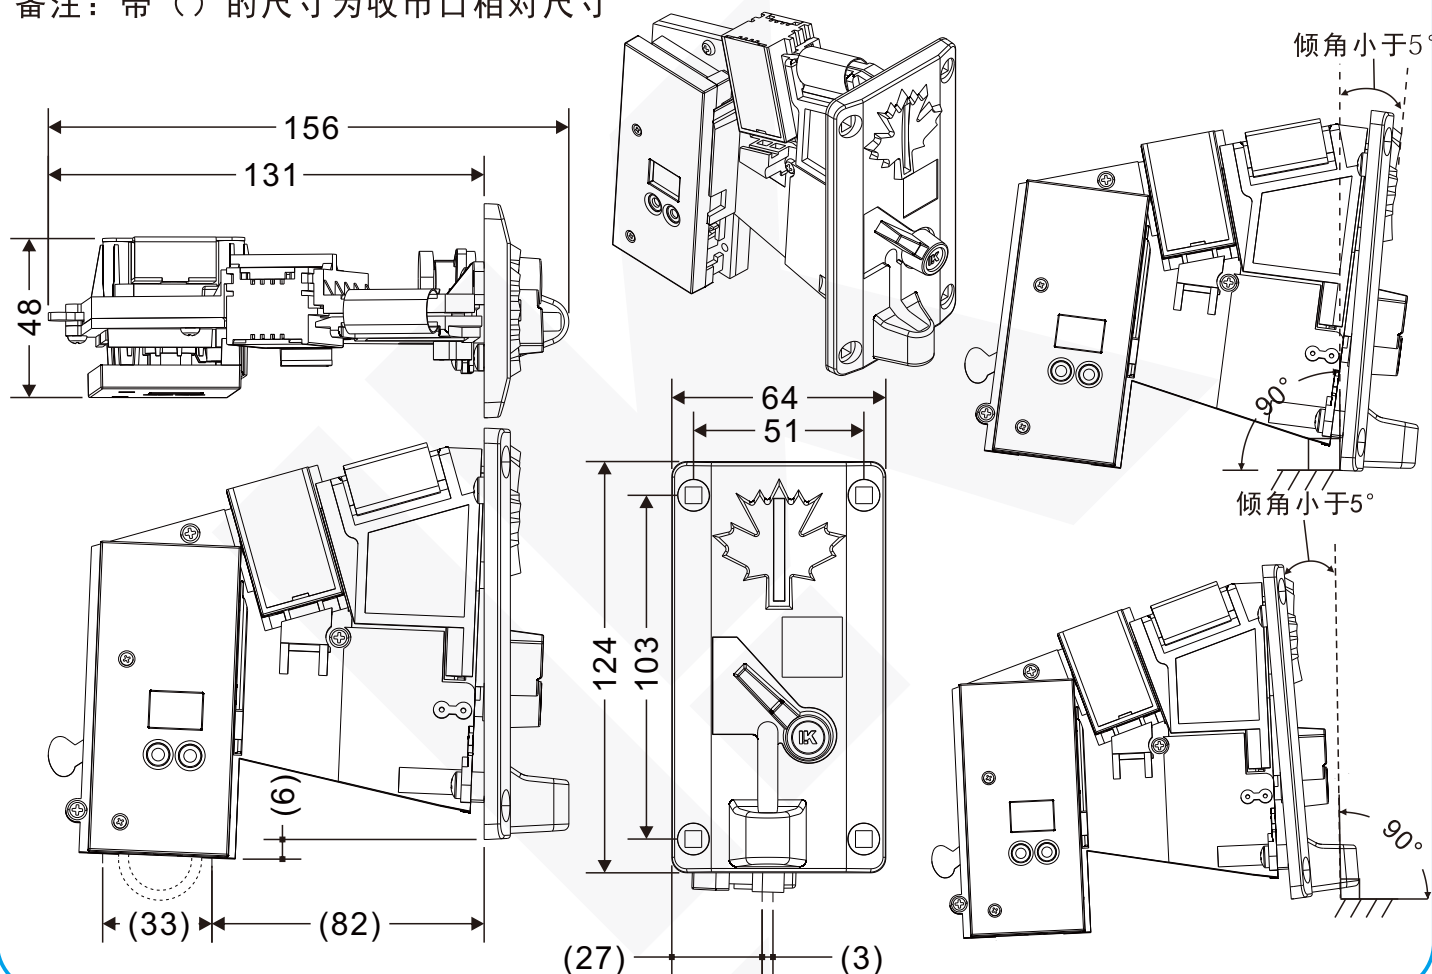

常见异常现象处理

A. 不过币:

1. 投币器电源插座连接是否存在接触不良;
2. 投币器的接线是否正确;
3. 投币器币道中是否有异物;
4. 投币器供电12V是否正常;
5. 出币口是否顺畅;
6. 装配深度是否不足;
7. 投币器币道内是否存在异物, 例如电眼位置是否被挡;

B. 投币不计分(吃币现象):

1. SW1脉宽设置是否匹配;
2. SW2常开/常闭设置是否匹配;
3. 投币器COIN信号线是否连接, 接线法是否正确;
4. 投币器COIN信号以集电极开路形式输出, 与之相连目标板上是否接上拉电阻。

C. 投币不顺畅:

1. 出币口过币是否顺畅, 例如储币箱收币口与投币器出币口是否对齐;

D. 码表不动:


1. 接线是否正确(码表一端接投币器的码表线, 另一端接DC+12V);
2. 码表是否是坏的;
3. 连接线电阻过大, 导致码表功率达不到要求;
4. 供电电压是否与码表要求额定电压吻合。

性能参数

工作电压		DC12V±10%	
待机电流		< 50mA	
工作电流		< 650mA	
工作温度		-15℃~65℃	
输出模式		OC.	
信号脉宽		20ms/40ms/100ms	
过币直径(通用电感)		Ø20~Ø30mm	
过币厚度		1.2~3.0mm	
装配角度		-5°~5°	
单个包装	外箱尺寸		161*69*131mm
	毛重	不含线材	286g
		含线材	295g
整箱包装	包装数量		30PCS/SET
	外箱尺寸		51*37*28cm
	毛重	不含线材	9.4KG ±5%
		含线材	9.7KG ±5%



安装要求

为防止相邻信号干扰
相邻安装距离大于
15mm。



开孔尺寸图与效果图

单位: mm



产品若有技术改进, 会编进新版说明书中, 恕不另行通知。
本说明书最终解释权属广州市利康电子科技有限公司。